



**RENHÅLLNINGEN**  
KRISTIANSTAD

# Slamtömning

*- så fungerar det!*



## Vi slamtömmar din avloppsanläggning

Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, köksbrunn eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Renhållningen. Vi anlitar i vår tur en entreprenör – för närvarande Malmberg Miljöhantering – som utför tömningarna.


## Tömning av slamavskiljare och minireningsverk

Slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett töms vanligtvis en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Vissa slamavskiljare och minireningsverk kan behöva tömmas oftare (se tillverkarens instruktioner). Tömningen sker vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett fastställt schema och du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. Tömningarna aviseras med post ca två veckor i förväg.

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten, s.k. BDT-brunnar, sker efter behov.

Brunnslock till slamavskiljare bör inte väga mer än 15 kg om de ska lyftas bort eller 25 kg om de ska dras åt sidan. De ska uppfylla kriterierna för barnsäkerhet enligt Boverkets handbok "Barnsäkra brunnar". Lock som väger mer än 15 respektive 25 kg kommer att öppnas av två personer mot en extraavgift som tas ut vid varje tömningstillfälle.

Locken får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga vid tömning. Lock som ska öppnas åt sidan får inte hindras av jord eller växtlighet. Om tömning inte kan ske, debiteras en bomkörningsavgift enligt Kristianstads kommuns renhållningstaxa

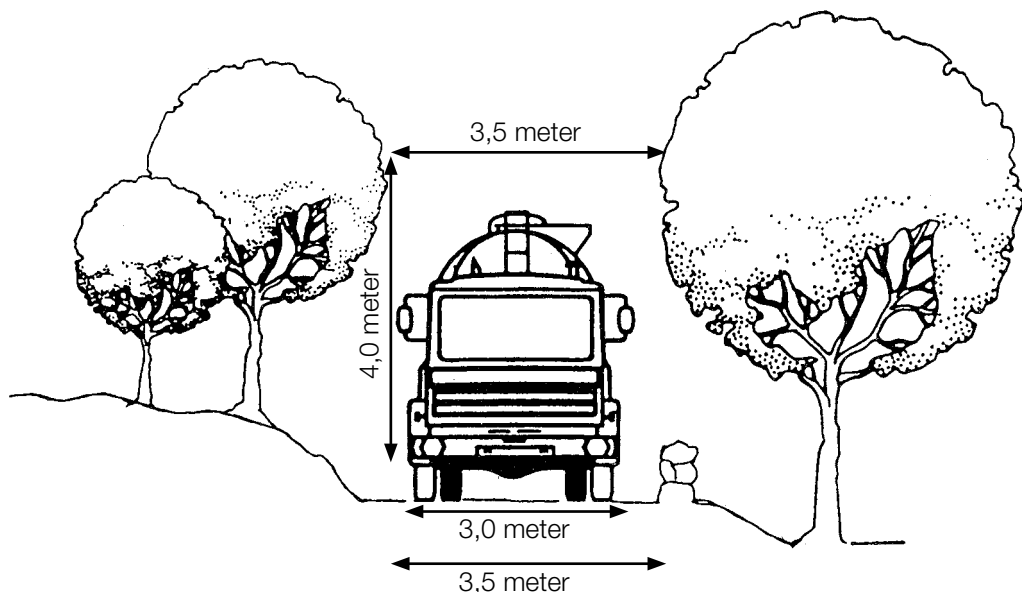

(finns på [www.renhallningen-kristianstad.se](http://www.renhallningen-kristianstad.se)). En avisering skickas ut om ny tid för tömning mot förhöjd tömningsavgift.

Vid den årliga tömningen/tillsynen av slamavskiljaren ska brunnslocket vara lättåtkomligt. Vägen fram till brunnen måste vara farbar för slamsugningsfordonet (se bild till vänster).

Inför tömning av minireningsverk ska du som fastighetsinnehavare förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. Om minireningsverket ska återfyllas med vatten (se instruktionsboken), ansvarar du som fastighetsinnehavare för detta.


Vid akut behov av slamtömning på kvällar och helger går det bra att ringa till Malmbergs jour på tfn. 044-780 19 50.

### Tömning av slutna tank

Om du har en slutna tank beställer du tömning hos vår kundtjänst på tfn. 044-13 54 00. Tömningen utförs inom fem dagar från beställning. Vid behov kan du få tömning samma dag mot en särskild så kallad akutavgift. Tömning av slutna tankar måste ske minst en gång per år, om inte kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat något annat. Om tömning inte beställts under jan-sep innevarande år, utförs automatiskt en tömning under okt-dec.

### Vanliga brister i slamavskiljare

När vi har tömt din trekammarbrunn kan det hända att du får en anmärkning om att "T-rör saknas" (se nr 1 på bilden till höger). Detta innebär att flytslam kan rinna ut från brunnen och in i din infiltration. Då riskerar infiltrationen att sättas igen, vilket i sin tur kan leda till att anläggningens funktion förstörs och du kan få stopp i avloppet ända in i huset. Om T-rör saknas åtgärdar du det lättast genom att montera ett nytt T-rör i utloppsroret (enligt bild till höger).

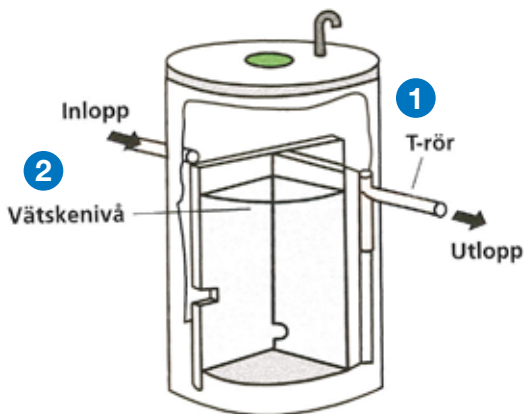

*Tvärsnitt av en trekammarbrunn.*

Om du efter tömning får anmärkningen "Rinner baklänges" innebär det att din infiltration inte fungerar tillfredsställande. Det kan bero på att infiltrationen håller på att sätta igen eller så är grundvattenytan hög. Normal livslängd på en infiltration är 15-20 år.

Om du behöver hjälp med att åtgärda brister i din avloppsanläggning, kan du kontakta en entreprenör som anlägger sådana. Glöm inte att vissa åtgärder innebär att du kan behöva nytt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

## Vad tömmer vi?

Vid tömning sugas allt slam och avloppsvatten som finns i brunnen eller tanken bort. Däremot töms inte sådant vatten som eventuellt rinner baklänges in i brunnen från röret till infiltrationsanläggningen eller från andra delar av avloppssystemet.

### Viktigt att veta

Efter att brunnen har tömts, fylls den ganska snabbt av nytt avloppsvatten. I en slamavskiljare stabiliseras vätskenivån till ett läge vid utloppsrörets underkant (se nr 2 på bilden på föregående sida). Detta är helt normalt. Inom några dagar kommer det att finnas nytt slam på ytan i trekammarbrunnen. T-röret gör så att inget flytslam rinner ut i infiltrationen.

## Inventering av små avloppsanläggningar

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomför just nu en inventering av enskilda avlopp i kommunen. Vid inventeringen tittar man på om anläggningen uppfyller gällande miljökrav. Inventeringen utförs områdesvis och ska vara klar senast år 2020.

## Vad kostar det att få tömt?

Avgifter för tömning av små avloppsanläggningar hittar du på vår hemsida [www.renhallningen-kristianstad.se](http://www.renhallningen-kristianstad.se). I avgifterna ingår både tömning och behandling av slammet.

## Vill du veta mer om avloppsanläggningar?

Läs mer på kommunens hemsida [www.kristianstad.se](http://www.kristianstad.se) och [www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se)



**RENHÅLLNINGEN**

KRISTIANSTAD

Har du frågor? Välkommen att kontakta

vår kundtjänst på tfn 044-13 54 00

eller via e-post [renhallningen@kristianstad.se](mailto:renhallningen@kristianstad.se)

Besök gärna vår hemsida [www.renhallningen-kristianstad.se](http://www.renhallningen-kristianstad.se)